ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРЕССАМ НА 1500 кН:

C111-30 ПРОСТАВКА, высота 20 мм для цилиндров Ø150x300 мм
C111 ПРОСТАВКА, высота 176 мм для кубов 150 мм
C111-01 ПРОСТАВКИ, высота 176+50 мм для кубов 150 и 100 мм
C111-03 ПРОСТАВКА, высота 100 мм для цилиндров Ø110x220 мм
C111-03 + C111-30 ПРОСТАВКИ, высота 100 + 20 мм для цилиндров Ø100x200 мм
C111-21 ПРОСТАВКА, высота 50 мм
Примечание: для цилиндров Ø160x320 мм проставки не нужны.

C127N ВСТРОЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР для цифровых машин

C127-11 ТЕРМОБУМАГА для принтера (упаковка 10 рулонов)

C109-10 ПО для испытаний на сжатие для машин с блоком управления Digitec, стр. 14

C123 ПО "Servonet" для удаленного управления с ПК к прессам с блоком Autotec, стр. 14

C119 ЭКРАН для защиты от осколков, стр. 214
C121 ЗАЩИТНАЯ ДВЕРЦА с замком, стр. 214
C121-51 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на дверцу, стр. 214

C041-11
УДЛИНЕННЫЕ КОЛОННЫ, увеличивающие вертикальный просвет пресса до 376 мм. В комплекте с проставкой высотой 40 мм, что позволяет испытывать цилиндры Ø150x300 мм и 160x320 мм с "насадками" (ASTM C1231)

C107-10 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров Ø150 мм и 6"
C107-12 НАСАДКИ (2 шт.) для цилиндров Ø160 мм
C107-20 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из неопрена, твердость по Шору А 60, для цилиндров Ø150 мм
C107-21 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из неопрена, твердость по Шору А 70, для цилиндров Ø150 мм
C107-25 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из неопрена, твердость по Шору А 60, для цилиндров Ø160 мм

C107-10

C107-26 ПРОКЛАДКИ (2 шт.) из неопрена, твердость по Шору А 70, для цилиндров Ø160 мм
Примечание: Неопреновые прокладки используются только для прессов с вертикальным просветом 376 мм (мод. C041-11). Подробнее см. стр. 213

C115-01
ДВУХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН для подключения второй рамы.
Подробнее см. стр. 215

C115-01

C097-05
КАЛИБРОВКА ПРЕССА, начиная с 1% полного диапазона. Калибровочная процедура, дающая Класс **1** на весь диапазон измерений. Возможна только для цифровых машин.

C097-01
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-250 кН с датчиком давления и клапаном. Только для цифровых машин.
Подробнее см. стр. 210

КАК АЛЬТЕРНАТИВА:

C097-02
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВТОРОГО ДИАПАЗОНА 0-300 кН с тензометрической нагрузочной ячейкой.
Подробнее см. стр. 210

C107
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для ЦЕНТРОВКИ кубов 100 и 150 мм и цилиндров Ø100 и 150 мм. Подробнее см. стр. 213

C100
Приспособление для испытаний НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ цилиндров.
EN 12390-6 / ASTM C496
Подробнее см. стр. 211

C100

C103
Приспособление НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ для испытаний дорожной плитки и кубов.
EN 1338, 12390-6
Подробнее см. стр. 211

C109-12
ПО для испытаний на растяжение при раскалывании, см. стр. 14

C103

C106
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА ИЗГИБ для бетонных балочек.
EN 12390-5 / ASTM C78, C293 / AASHTO T97 / BS1881:118
NF P18-407 / UNI 6133.
Подробнее см. стр. 212

C106

C109-11
ПО для испытаний бетонных балочек на изгиб на цифровых прессах.
Подробнее см. стр.14

E170
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ цементных образцов 40,1x40 мм.
EN 196 / ASTM C349
Технические детали и другие моделисм. стр. 212

E170

C126
ПОДСТАВКА для пресса.
Подробнее см. стр. 214

C097-01

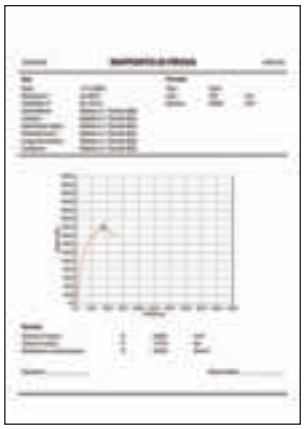
C109-10 ПО Компрессионный тест